



JWWA G 114
水道用ダクタイル鋳鉄異形管

単位 mm

記号



御指し品	個数	呼び径		管厚		各部寸法			質量 (kg)	呼び径	
		D	d	T	t	B	I	L		D	d
		75	75	8.5	8.5	160	140	320	13.2	75	75
		100	75	8.5	8.5	180	160	360	16.5	100	75
		100	100	8.5	8.5	180	160	360	17.4	100	100
		150	75	9.0	8.5	190	190	380	26.9	150	75
		150	100	9.0	8.5	190	190	380	27.8	150	100
		150	150	9.0	9.0	190	190	380	31.5	150	150
		200	100	11.0	10.0	200	230	400	39.0	200	100
		200	150	11.0	11.0	250	250	500	49.2	200	150
		200	200	11.0	11.0	250	250	500	51.7	200	200
		250	100	12.0	10.0	230	250	460	58.2	250	100
		250	150	12.0	11.0	230	250	460	62.1	250	150
		250	250	12.0	12.0	280	260	560	77.4	250	250
		300	100	12.5	10.0	240	280	480	69.1	300	100
		300	150	12.5	11.0	240	280	480	73.1	300	150
		300	200	12.5	11.0	330	300	660	91.7	300	200
		300	300	12.5	12.5	330	300	660	100	300	300
		350	250	13.0	12.0	360	340	720	120	350	250
		350	350	13.0	13.0	360	340	720	127	350	350
		400	300	14.0	12.5	410	390	820	166	400	300
		400	400	14.0	14.0	410	390	820	180	400	400
		450	300	14.5	12.5	440	420	880	203	450	300
		450	450	14.5	14.5	440	420	880	225	450	450

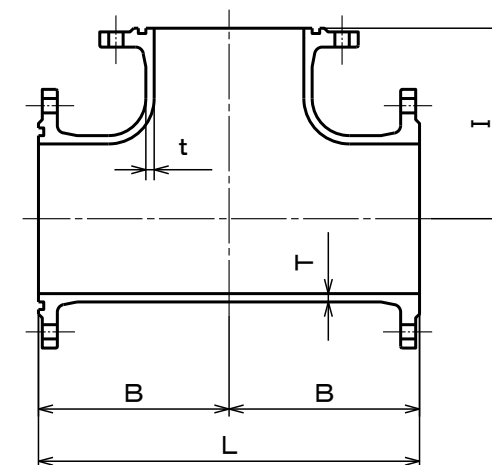

注記1. 本管と枝管との交差部には、丸みを設ける。この場合、内面側の丸みは枝管の管厚 (t) の5倍以上の半径とする。

塗装仕様	内面	JWWA G 112 内面エポキシ樹脂粉体塗装	
	外面	JWWA K 139 合成樹脂塗料	
図名	三フランジT字管		10K 形式2 75~450
尺度	~	日付	10/12/13
		図番	WAF3TED0-01
材質	FCD(420-10)	承認	犬塚宣
		検図	小山
		作図	神谷
株式会社ハズ			