


JWWA G 114
水道用ダクタイル鋳鉄異形管

RF形(大平面座形) - GF形(溝形)

記号

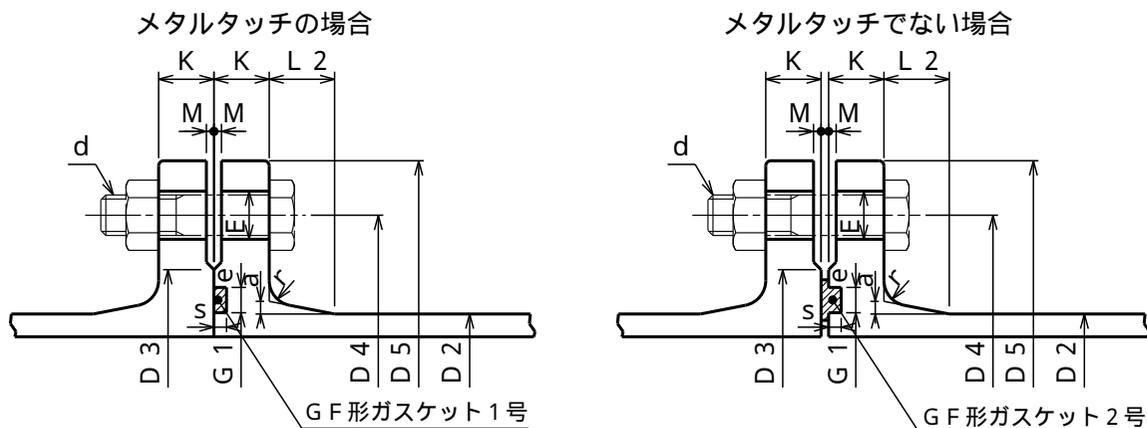

単位 mm

呼び径 D	外径 D2	ガスケット溝			各 部 寸 法									ボルト		フランジ突部 質量 (kg)		呼び径 D
		G1	e	s	D3	D4	D5	K	M	E	a	r	L2	呼び d	数	RF形	GF形	
75	93.0	90	10	5	126	150	185	18	2	19	5	10	24	M16	8	2.28	2.17	75
100	118.0	115	10	5	151	175	210	18	2	19	5	10	24	M16	8	2.75	2.61	100
150	169.0	170	10	5	212	240	280	22	2	23	5	10	24	M20	8	5.59	5.39	150
200	220.0	220	10	5	262	290	330	22	2	23	5	10	29	M20	12	6.75	6.49	200
250	271.6	275	10	5	324	355	400	24	2	25	6	10	30	M22	12	10.7	10.4	250
300	322.8	325	10	5	368	400	445	24	3	25	7	10	33	M22	16	11.4	11.0	300
350	374.0	375	10	5	413	445	490	26	3	25	7	10	36	M22	16	13.4	12.9	350
400	425.6	425	10	5	475	510	560	28	3	27	8	10	39	M24	16	19.4	18.9	400
450	476.8	475	10	5	530	565	620	30	3	27	9	10	42	M24	20	24.7	24.1	450
500	528.0	530	10	5	585	620	675	30	3	27	9	10	45	M24	20	28.3	27.6	500
600	630.8	630	10	5	690	730	795	32	3	33	10	10	51	M30	24	39.0	38.3	600

- 注記1 10Kフランジ取り合い寸法(D3、D4、D5、E寸法及びボルトの数)は、JIS B 2239に準じた。
 注記2 10Kフランジは、RF形 - GF形の組み合わせで使用する。
 注記3 RF形には、ガスケットV溝を付けない。
 注記4 ボルトあな配置は、管のすべての軸線を水平にした場合に、そのフランジ面の垂直中心線に対して振り分けとする。

図名	10K RF - GF 75 ~ 600 フランジ形ダクタイル鋳鉄異形管用接合部				
尺度	~	日付	10/12/13	図番	WAF4F*D0-01
材質	FCD(420-10)	承認	犬塚宣	検図	小山
				作図	神谷

株式会社ハズ