
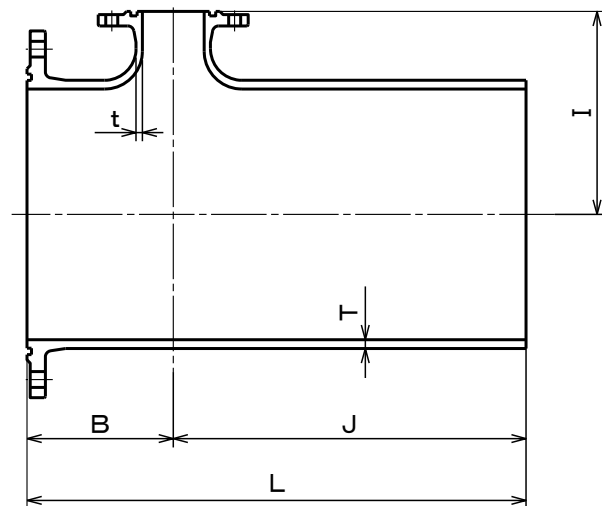


JWWA G 114  
水道用ダクタイル鋳鉄異形管

記号



単位 mm

御指示品	個数	呼び径		管厚		各部寸法				質量 (kg)	呼び径	
		D	d	T	t	B	I	J	L		D	d
		400	100	14.0	10.0	230	320	560	790	130	400	100
		450	100	14.5	10.0	240	340	560	800	154	450	100
		500	100	15.0	10.0	250	360	560	810	177	500	100
		600	100	16.0	11.0	280	440	600	880	240	600	100

注記1. 本管と枝管との交差部には、丸みを設ける。この場合、内面側の丸みは枝管の管厚（t）の5倍以上の半径とする。

塗装仕様	内面	JWWA G 112 内面エポキシ樹脂粉体塗装										
	外面	JWWA K 139 合成樹脂塗料										
図名	K形 仕切弁副管A2号 7.5K 形式2 400~600											
尺度	~	日付	10/12/10	図番	WAKA2EA0-01							
材質	FCD(420-10)	承認	犬塚宣	検図	神谷	作図	星野					
<b>株式会社ハズ</b>												