
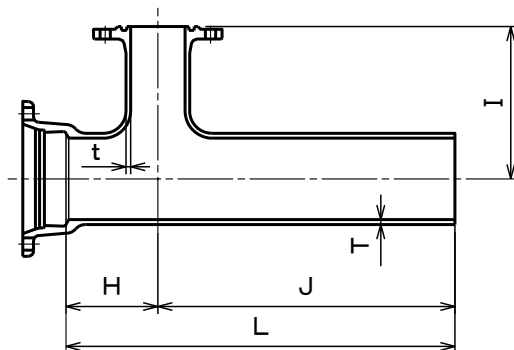


JWWA G 114  
水道用ダクタイル鋳鉄異形管

記号



単位 mm

御指示品	個数	呼び径		管厚		各部寸法				質量 (kg)	呼び径	
		D	d	T	t	H	I	J	L		D	d
		500	75	15.0	10.0	230	360	560	790	188	500	75
		500	100	15.0	10.0	230	400	560	790	190	500	100
		600	75	16.0	11.0	240	410	570	810	242	600	75
		600	100	16.0	11.0	240	450	570	810	244	600	100

注記1. dの呼び径75～100は空気弁用及び消火栓用の管とする。  
注記2. 本管と枝管との交差部には、丸みを設ける。この場合、内面側の丸みは枝管の管厚（t）の5倍以上の半径とする。

塗装仕様	内面	JWWA G 112 内面エポキシ樹脂粉体塗装	
	外面	JWWA K 139 合成樹脂塗料	
図名	K形 フランジ付きT字管 7.5K 形式2 (空気弁用・消火栓用・人孔用) 500・600		
尺度	～	日付	10/12/10
材質	FCD(420-10)	承認	犬塚宣
		検図	神谷 作 星野
<b>株式会社ハズ</b>			