



JWWA G 114
水道用ダクタイル鋳鉄異形管

記号



単位 mm

| 御指示品 | 個数 | 呼び径 | | 管厚 | | 各部寸法 | | | | 質量 (kg) | 呼び径 | |
|------|----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|
| | | D | d | T | t | H | I | J | L | | D | d |
| | | 75 | 75 | 8.5 | 8.5 | 150 | 250 | 480 | 630 | 20.6 | 75 | 75 |
| | | 100 | 75 | 8.5 | 8.5 | 160 | 250 | 500 | 660 | 25.5 | 100 | 75 |
| | | 150 | 75 | 9.0 | 8.5 | 160 | 280 | 530 | 690 | 36.9 | 150 | 75 |
| | | 150 | 100 | 9.0 | 8.5 | 170 | 280 | 550 | 720 | 39.1 | 150 | 100 |
| | | 200 | 75 | 11.0 | 10.0 | 170 | 300 | 540 | 710 | 54.2 | 200 | 75 |
| | | 200 | 100 | 11.0 | 10.0 | 180 | 300 | 550 | 730 | 56.6 | 200 | 100 |
| | | 250 | 75 | 12.0 | 10.0 | 180 | 330 | 550 | 730 | 71.7 | 250 | 75 |
| | | 250 | 100 | 12.0 | 10.0 | 190 | 330 | 560 | 750 | 74.4 | 250 | 100 |
| | | 300 | 75 | 12.5 | 10.0 | 190 | 350 | 550 | 740 | 93.4 | 300 | 75 |
| | | 300 | 100 | 12.5 | 10.0 | 200 | 350 | 560 | 760 | 96.4 | 300 | 100 |
| | | 350 | 75 | 13.0 | 10.0 | 200 | 380 | 560 | 760 | 114 | 350 | 75 |
| | | 350 | 100 | 13.0 | 10.0 | 210 | 380 | 560 | 770 | 116 | 350 | 100 |
| | | 400 | 75 | 14.0 | 10.0 | 210 | 320 | 560 | 770 | 137 | 400 | 75 |
| | | 400 | 100 | 14.0 | 10.0 | 210 | 400 | 560 | 770 | 140 | 400 | 100 |
| | | 450 | 75 | 14.5 | 10.0 | 220 | 340 | 560 | 780 | 161 | 450 | 75 |
| | | 450 | 100 | 14.5 | 10.0 | 220 | 400 | 560 | 780 | 163 | 450 | 100 |

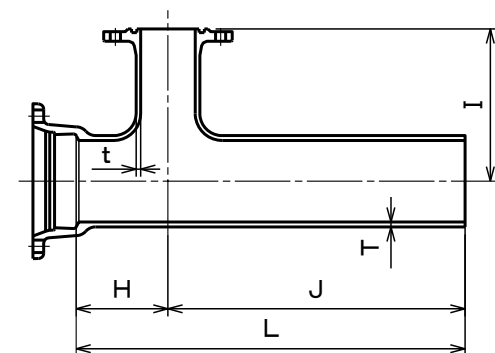

注記1. dの呼び径75及び100は、空気弁用及び消火栓用の管とする。
注記2. 本管と枝管との交差部には、丸みを設ける。この場合、内面側の丸みは枝管の管厚(t)の5倍以上の半径とする。

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|-------------|
| 塗装仕様 | 内面 | JWWA G 112 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | |
| | 外面 | JWWA K 139 合成樹脂塗料 | |
| 図名 | K形 フランジ付きT字管 10K 形式2 (空気弁用・消火栓用・人孔用) 75~450 | | |
| 尺度 | 〜 | 日付 | 10/12/14 |
| | | 図番 | WAKFTED0-01 |
| 材質 | FCD(420-10) | 承認 | 犬塚宣 |
| | | 検図 | 神谷 |
| | | 作図 | 星野 |
| 株式会社ハズ | | | |