



JWWA G 114
水道用ダクタイル鋳鉄異形管

記号



単位 mm

御指し品	個数	呼び径		管厚		各部寸法				質量 (kg)	呼び径	
		D	d	T	t	H	I	J	L		D	d
		75	75	8.5	8.5	150	250	480	630	22.2	75	75
		100	75	8.5	8.5	160	250	500	660	27.1	100	75
		150	75	9.0	8.5	160	280	530	690	38.5	150	75
		150	100	9.0	8.5	170	280	550	720	41.1	150	100
		200	75	11.0	10.0	170	300	540	710	55.8	200	75
		200	100	11.0	10.0	180	300	550	730	58.5	200	100
		250	75	12.0	10.0	180	330	550	730	73.3	250	75
		250	100	12.0	10.0	190	330	560	750	76.3	250	100
		300	75	12.5	10.0	190	350	550	740	95.0	300	75
		300	100	12.5	10.0	200	350	560	760	98.4	300	100
		350	75	13.0	10.0	200	380	560	760	115	350	75
		350	100	13.0	10.0	210	380	560	770	118	350	100
		400	75	14.0	10.0	210	320	560	770	139	400	75
		400	100	14.0	10.0	210	400	560	770	142	400	100
		450	75	14.5	10.0	220	340	560	780	163	450	75
		450	100	14.5	10.0	220	400	560	780	165	450	100

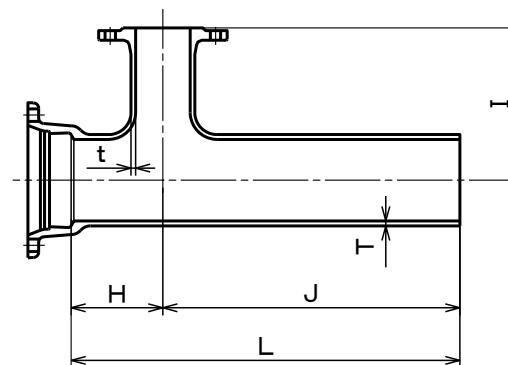

注記1. dの呼び径75及び100は、空気弁用及び消火栓用の管とする。

注記2. 本管と枝管との交差部には、丸みを設ける。この場合、内面側の丸みは枝管の管厚(t)の5倍以上の半径とする。

塗装仕様	内面	JWWA G 112 内面エポキシ樹脂粉体塗装	
	外面	JWWA K 139 合成樹脂塗料	
図名	K形 フランジ付きT字管 7.5K 形式1 (空気弁用・消火栓用・人孔用) 75~450		
尺度	〜	日付	10/12/10
		図番	WAKFTER0-01
材質	FCD(420-10)	承認	犬塚宣
		検図	神谷
		作図	星野
株式会社ハズ			