
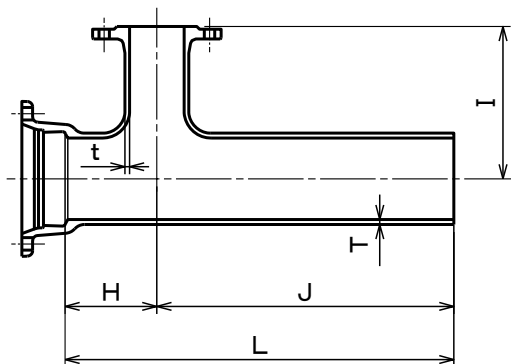


JWWA G 114  
水道用ダクタイル鋳鉄異形管

記号



単位 mm

| 御指示品 | 個数 | 呼び径 |     | 管厚   |      | 各部寸法 |     |     |     | 質量<br>(kg) | 呼び径 |     |
|------|----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|
|      |    | D   | d   | T    | t    | H    | I   | J   | L   |            | D   | d   |
|      |    | 500 | 75  | 15.0 | 10.0 | 230  | 360 | 560 | 790 | 188        | 500 | 75  |
|      |    | 500 | 100 | 15.0 | 10.0 | 230  | 400 | 560 | 790 | 190        | 500 | 100 |
|      |    | 600 | 75  | 16.0 | 11.0 | 240  | 410 | 570 | 810 | 242        | 600 | 75  |
|      |    | 600 | 100 | 16.0 | 11.0 | 240  | 450 | 570 | 810 | 244        | 600 | 100 |

注記1. dの呼び径75～100は空気弁用及び消火栓用の管とする。

注記2. 本管と枝管との交差部には、丸みを設ける。この場合、内面側の丸みは枝管の管厚（t）の5倍以上の半径とする。

|               |  |                            |             |
|---------------|--|----------------------------|-------------|
| 塗装仕様          | 内面   | JWWA G 112<br>内面エポキシ樹脂粉体塗装 |             |
|               | 外面   | JWWA K 139<br>合成樹脂塗料       |             |
| 図名            | K形 フランジ付きT字管 7.5K 形式1<br>(空気弁用・消火栓用・人孔用) 500・600 |                            |             |
| 尺度            | ～  | 日付                         | 10/12/10    |
|               |  | 図番                         | WAKFTER0-02 |
| 材質            | FCD(420-10)                                      | 承認                         | 犬塚宣         |
|               |  | 検図                         | 神谷          |
|               |  | 作図                         | 星野          |
| <b>株式会社ハズ</b> |  |                            |             |