


JWWA G 114  
水道用ダクタイル鋳鉄異形管

記号



単位 mm

御指示品	個数	呼び径		管厚		各部寸法				質量 (kg)	呼び径	
		D	d	T	t	H	I	J	L		D	d
		75	75	8.5	8.5	160	140	480	640	28.3	75	75
		100	100	8.5	8.5	180	160	530	710	38.3	100	100
		150	100	9.0	8.5	190	190	600	790	51.9	150	100
		150	150	9.0	9.0	190	190	600	790	59.7	150	150
		200	150	11.0	11.0	250	250	630	880	85.9	200	150
		200	200	11.0	11.0	250	250	630	880	94.0	200	200
		250	150	12.0	11.0	230	250	600	830	98.9	250	150
		250	250	12.0	12.0	280	260	670	950	125	250	250
		300	200	12.5	11.0	330	300	700	1030	148	300	200
		300	300	12.5	12.5	330	300	700	1030	179	300	300
		350	250	13.0	12.0	360	340	750	1110	191	350	250
		350	350	13.0	13.0	360	340	750	1110	225	350	350
		400	300	14.0	12.5	410	390	780	1190	257	400	300
		400	400	14.0	14.0	410	390	780	1190	289	400	400
		450	300	14.5	12.5	440	420	820	1260	298	450	300
		450	450	14.5	14.5	440	420	820	1260	349	450	450
		500	400	15.0	14.0	480	460	850	1330	378	500	400
		600	400	16.0	14.0	550	530	920	1470	486	600	400

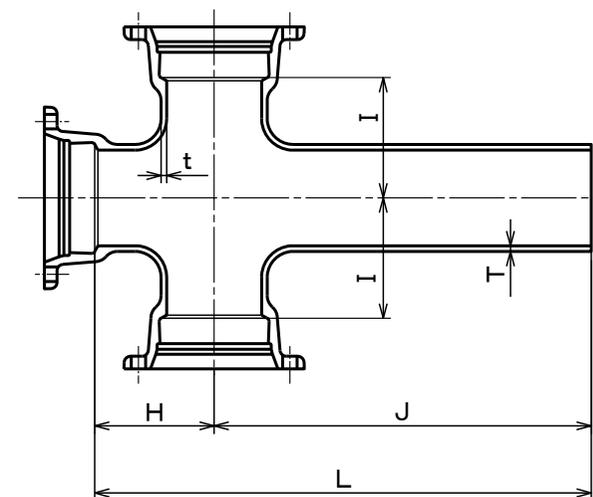

注記1. 本管と枝管との交差部には、丸みを設ける。この場合、内面側の丸みは枝管の管厚 (t) の5倍以上の半径とする。

塗装仕様	内面	JWWA G 112 内面エポキシ樹脂粉体塗装	
	外面	JWWA K 139 合成樹脂塗料	
図名	K形 三受十字管 75~600		
尺度	~	日付	10/12/10
		図番	WAKKCE*0-01
材質	FCD(420-10)	承認	犬塚宣
		検図	神谷
		作図	星野
<b>株式会社ハズ</b>			