


JWWA G 114
水道用ダクタイル鋳鉄異形管

記号

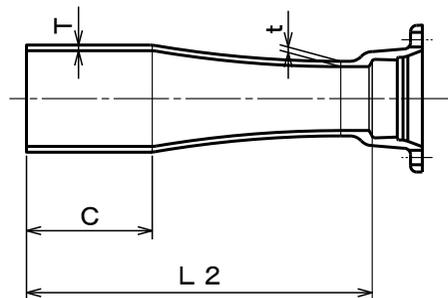

単位 mm

御指示品	個数	呼び径		管厚		各部寸法		質量 (kg)	呼び径	
		D	d	T	t	C	L2		D	d
		500	250	15.0	12.0	230	800	117	500	250
		500	300	15.0	12.5	230	810	132	500	300
		500	350	15.0	13.0	230	810	143	500	350
		500	400	15.0	14.0	230	820	159	500	400
		500	450	15.0	14.5	230	830	175	500	450
		600	300	16.0	12.5	230	810	157	600	300
		600	350	16.0	13.0	230	810	167	600	350
		600	400	16.0	14.0	230	820	182	600	400
		600	450	16.0	14.5	230	830	197	600	450
		600	500	16.0	15.0	230	840	213	600	500

塗装仕様	内面	JWWA G 112 内面エポキシ樹脂粉体塗装			
	外面	JWWA K 139 合成樹脂塗料			
図名	K形 挿し受片落管 500・600				
尺度	～	日付	10/12/10	図番	WAKKSE*0-02
材質	FCD(420-10)	承認	犬塚宣	検図	神谷 作 星野
株式会社ハズ					