


JWWA G 114
水道用ダクタイル鋳鉄異形管

記号

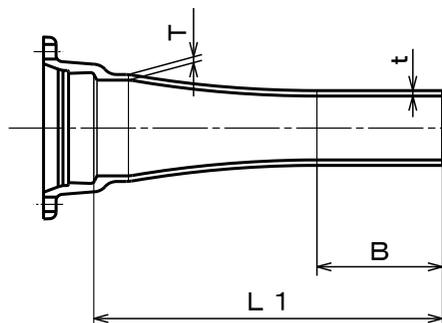

単位 mm

御指示品	個数	呼び径		管厚		各部寸法		質量 (kg)	呼び径	
		D	d	T	t	B	L1		D	d
		500	250	15.0	12.0	200	810	136	500	250
		500	300	15.0	12.5	200	810	144	500	300
		500	350	15.0	13.0	220	830	155	500	350
		500	400	15.0	14.0	220	830	167	500	400
		500	450	15.0	14.5	230	840	179	500	450
		600	300	16.0	12.5	200	820	177	600	300
		600	350	16.0	13.0	220	840	187	600	350
		600	400	16.0	14.0	220	840	198	600	400
		600	450	16.0	14.5	230	850	210	600	450
		600	500	16.0	15.0	230	850	221	600	500

塗装仕様	内面	JWWA G 112 内面エポキシ樹脂粉体塗装								
	外面	JWWA K 139 合成樹脂塗料								
図名	K形 受挿し片落管 500・600									
尺度	～	日付	10/12/10	図番	WAKKUE*0-02					
材質	FCD(420-10)	承認	犬塚宣	検図	神谷	作図	星野			
株式会社ハズ										