
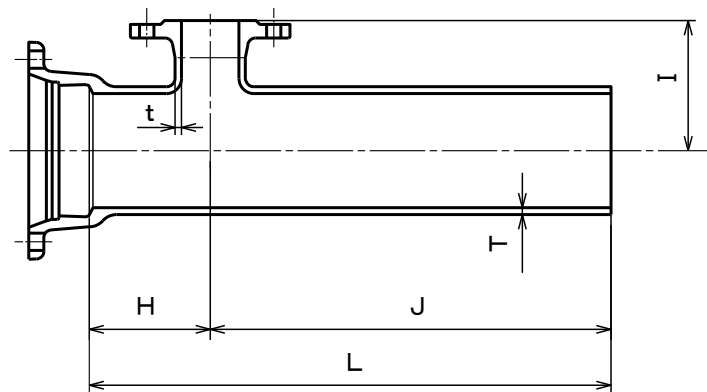


JWWA G 114
水道用ダクタイル鋳鉄異形管

記号



単位 mm

御指示品	個数	呼び径		管厚		各部寸法				質量 (kg)	呼び径	
		D	d	T	t	H	I	J	L		D	d
		75	75	8.5	8.5	150	105	480	630	19.8	75	75
		100	75	8.5	8.5	160	120	500	660	25.0	100	75
		150	75	9.0	8.5	160	170	530	690	36.7	150	75
		200	75	11.0	10.0	170	200	540	710	54.0	200	75
		250	75	12.0	10.0	180	230	550	730	71.4	250	75
		300	75	12.5	10.0	190	255	550	740	93.3	300	75

注記1. 本管と枝管との交差部には、丸みを設ける。この場合、内面側の丸みは枝管の管厚（t）の2倍以上の半径とする。

塗装仕様	内面	JWWA G 112 内面エポキシ樹脂粉体塗装	
	外面	JWWA K 139 合成樹脂塗料	
図名	K形 浅層埋設形 フランジ付きT字管		7.5K 形式1 75~300
尺度	～	日付	10/12/10
材質	FCD(420-10)	承認	犬塚宣
		検図	神谷
		作図	星野
株式会社ハズ			