
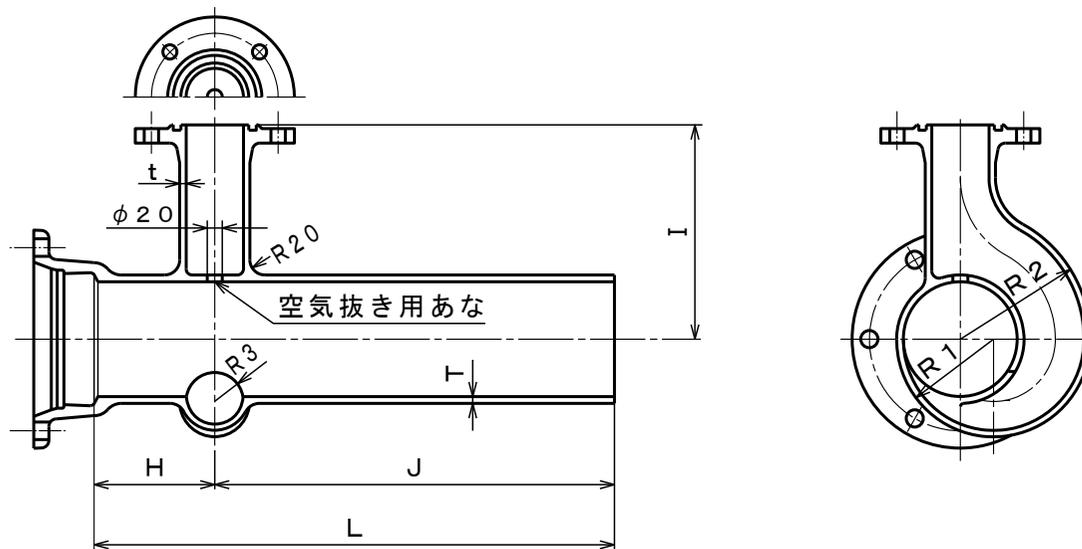


JWWA G 114  
水道用ダクタイル鋳鉄異形管

記号



単位 mm

御指示品	個数	呼び径		管厚		各部寸法						質量 (kg)	呼び径		
		D	d	T	t	H	I	J	L	R1	R2		R3	D	d
		75	75	8.5	8.5	150	250	480	630	90.8	135.1	38.0	25.6	75	75
		100	75	8.5	8.5	160	250	500	660	103.3	147.6	38.0	30.4	100	75
		150	75	9.0	8.5	160	280	530	690	128.5	172.5	38.0	43.4	150	75
		150	100	9.0	8.5	170	280	550	720	141.0	197.5	50.5	46.3	150	100
		200	75	11.0	10.0	170	300	540	710	154.5	199.0	36.5	62.5	200	75
		200	100	11.0	10.0	180	300	550	730	167.0	224.0	49.0	65.6	200	100
		250	75	12.0	10.0	180	330	550	730	179.8	223.8	36.5	81.3	250	75
		250	100	12.0	10.0	190	330	560	750	192.3	248.8	49.0	85.0	250	100
		300	75	12.5	10.0	190	350	550	740	205.2	249.0	36.5	104	300	75
		300	100	12.5	10.0	200	350	560	760	217.7	274.0	49.0	109	300	100
		350	75	13.0	10.0	200	380	560	760	230.5	274.0	36.5	125	350	75
		350	100	13.0	10.0	210	380	560	770	243.0	299.0	49.0	130	350	100

注記 空気抜き用あなは、あな径50mmとすることができる。

塗装仕様	内面	JWWA G 112 内面エポキシ樹脂粉体塗装			
	外面	JWWA K 139 合成樹脂塗料			
図名	K形 うず巻き式フランジ付きT字管 7.5K 形式2 (消火栓用) 75~350				
尺度	~	日付	10/12/10	図番	WAKVTEA0-01
材質	FCD(420-10)	承認	犬塚宣	検図	神谷 作 星野

株式会社ハズ