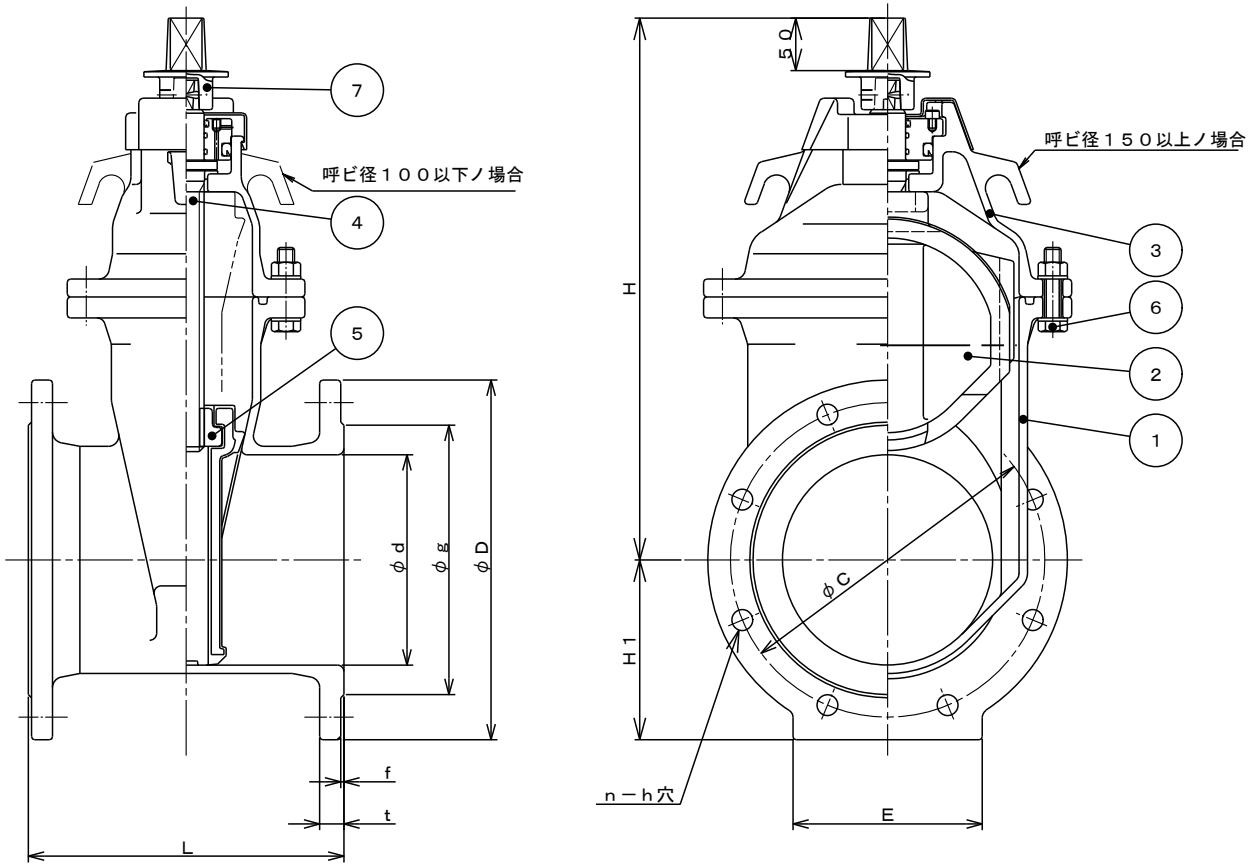

単位㎜

呼び径	口径d	面間L	フランジ寸法								脚寸法		高さ
			D	g	ボルト穴			ボルトの呼び	厚さ		H1	E	H
					C	n	h		t	f			
50	50	180	155	96	120	4×2	19	M16	16	2	78	70	280
75	75	240	211	125	168	4×2	19	M16	21	3	106	90	315
100	100	250	238	152	195	4×2	19	M16	21	3	119	90	365
150	150	280	290	204	247	6×2	19	M16	22	3	145	150	440
200	200	300	342	256	299	8×2	19	M16	23	3	171	180	520
250	250	380	410	308	360	8×2	23	M20	24	3	205	200	610
300	300	400	464	362	414	10×2	23	M20	25	3	232	240	710

※図は左回り開きのもので、右回り開きの場合はつばのないキャップを用います。

品番	主要部品名称	材質
7	キャップ	FCD450－10
6	六角ボルト・ナット・平座金	SUS304
5	めねじこま	C3771B
4	弁棒	SUS403
3	ふた	FCD450－10
2	弁体	FCD450－10
1	弁箱	FCD450－10

塗装	外面塗装	エポキシ樹脂粉体塗装 0．15㎜以上
	内面塗装	エポキシ樹脂粉体塗装 0．3㎜以上
検査	弁箱耐圧試験圧力	1．75 MPa
	弁座漏れ試験圧力	0．75 MPa
規格	製品	JWWA B 120－2種
	フランジ	厚みを除きJIS G 5527（7．5K）

図名	内ねじ式 キャップ式 ソフトシール仕切弁 50～300							
尺度	～	日付	21/04/01	承認	犬塚宣	検図	神谷	作図 星野
図番	WDFSSA 50～300							

株式会社ハズ

A3

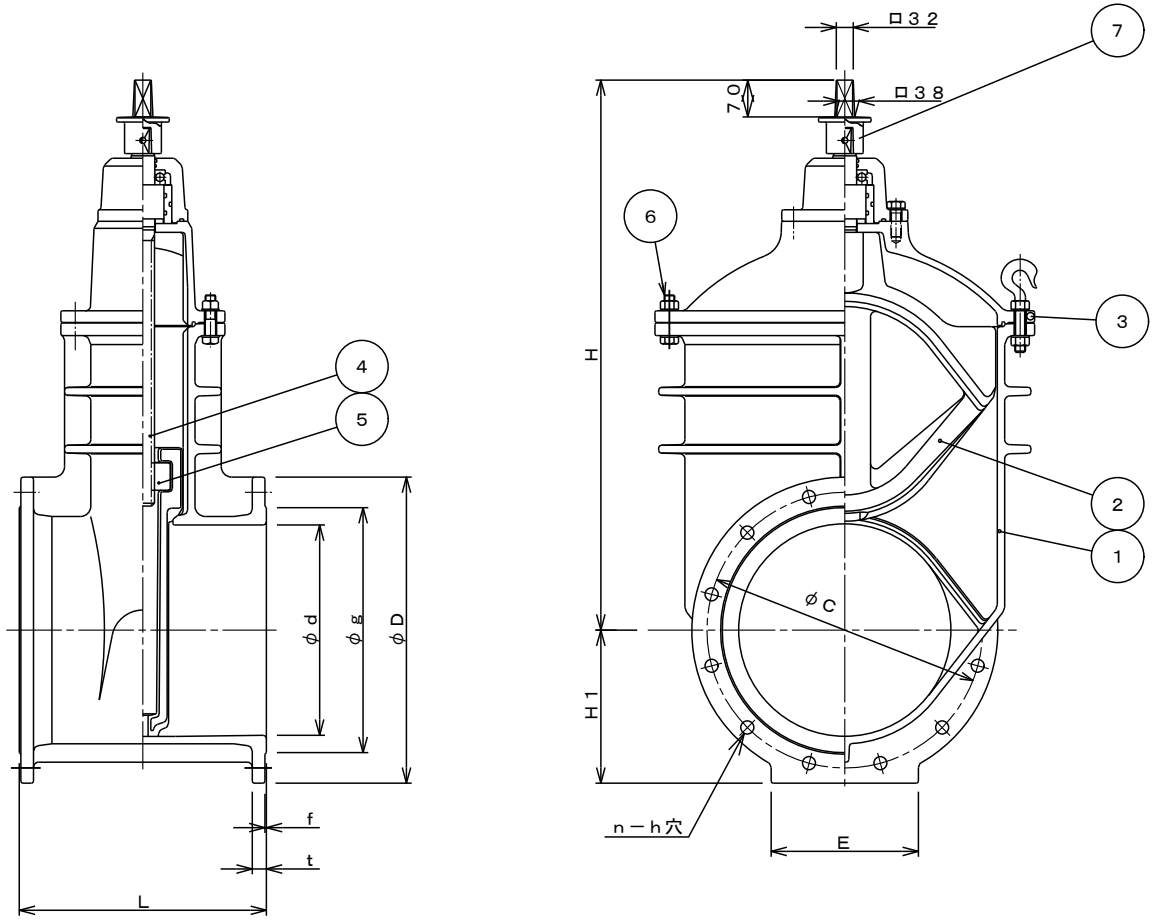

単位mm

呼び径	口径d	面間L	フランジ寸法							脚寸法		高さ
			D	g	ボルト穴			ボルトの呼び	厚さ			
					C	n	h		t	f	H1	E	H
350	350	430	530	414	472	10	25	M22	26	3	265	270	960
400	400	470	582	466	524	12	25	M22	27	3	291	280	1045

※図は左回り開きのもので、右回り開きの場合はつばのないキャップを用います。

7	キャップ	FCD450－10
6	六角ボルト・ナット・平座金	SUS304
5	めねじこま	C3771B
4	弁　棒	SUS403
3	ふ　た	FCD450－10
2	弁　体	FCD450－10
1	弁　箱	FCD450－10
品番	主　要　部　品　名　称	材　質

塗装	外面塗装	エポキシ樹脂粉体塗装　0．15㎜以上
	内面塗装	エポキシ樹脂粉体塗装　0．3㎜以上
検査	弁箱耐圧試験圧力	1．75　MPa（350） 1．4　MPa（400）
	弁座漏れ試験圧力	0．75　MPa
規格	製品	JWWA　B　120－2種
	フランジ	厚みを除きJIS　G　5527（7．5K）

図名	内ねじ式　キャップ式 ソフトシール仕切弁　350～400							
尺度	～	日付	25/01/28	承認	新出	検図	神谷	作図	星野
図番	WDFSSA　350～400							

株式会社ハズ

A3