
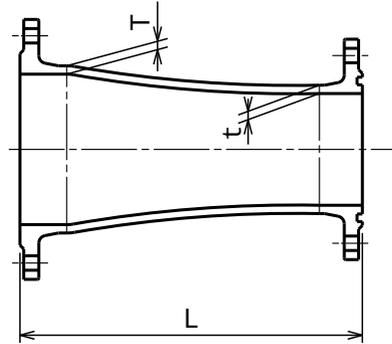


JWWA G 114
水道用ダクティル鑄鉄異形管

記号



単位 mm

| 御指し品 | 個数 | 呼び径 | | 管厚 | | 有効長 L | 質量 (kg) | 呼び径 | |
|------|----|-----|-----|------|------|----------|------------|-----|-----|
| | | D | d | T | t | | | D | d |
| | | 500 | 250 | 15.0 | 12.0 | 680 | 120 | 500 | 250 |
| | | 500 | 300 | 15.0 | 12.5 | 690 | 127 | 500 | 300 |
| | | 500 | 350 | 15.0 | 13.0 | 690 | 135 | 500 | 350 |
| | | 500 | 400 | 15.0 | 14.0 | 700 | 151 | 500 | 400 |
| | | 500 | 450 | 15.0 | 14.5 | 710 | 166 | 500 | 450 |
| | | 600 | 300 | 16.0 | 12.5 | 700 | 159 | 600 | 300 |
| | | 600 | 350 | 16.0 | 13.0 | 700 | 166 | 600 | 350 |
| | | 600 | 400 | 16.0 | 14.0 | 710 | 181 | 600 | 400 |
| | | 600 | 450 | 16.0 | 14.5 | 720 | 195 | 600 | 450 |
| | | 600 | 500 | 16.0 | 15.0 | 730 | 209 | 600 | 500 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------------|----------|----|-------------|----|----|--|--|
| 塗装仕様 | 内面 | JWWA G 112 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | | | | | | | |
| | 外面 | JWWA K 139 合成樹脂塗料 | | | | | | | |
| 図名 | フランジ片落管 10K 形式2 500・600 | | | | | | | | |
| 尺度 | ~ | 日付 | 10/12/14 | 図番 | WAFRPED0-02 | | | | |
| 材質 | FCD(420・10) | 承認 | 犬塚宣 | 検図 | 小山 | 作図 | 神谷 | | |
| 株式会社ハズ | | | | | | | | | |