



JWWA G 114  
水道用ダクタイル鋳鉄異形管

記号



単位 mm

御指し品	個数	呼び径	管厚	有効長	質量 (kg)	呼び径
		D	T	L		D
		75	8.5	100	6.06	75
		75	8.5	150	6.87	75
		75	8.5	200	7.68	75
		75	8.5	250	8.48	75
		75	8.5	300	9.29	75
		75	8.5	400	10.9	75
		75	8.5	500	12.5	75
		100	8.5	100	7.45	100
		100	8.5	150	8.50	100
		100	8.5	200	9.54	100
		100	8.5	250	10.6	100
		100	8.5	300	11.6	100
		100	8.5	400	13.7	100
		100	8.5	500	15.8	100
		150	9.0	100	14.2	150
		150	9.0	150	15.8	150
		150	9.0	200	17.4	150
		150	9.0	250	19.1	150
		150	9.0	300	20.7	150
		150	9.0	400	23.9	150

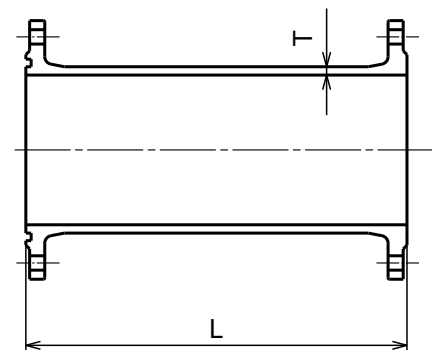

塗装仕様	内面	JWWA G 112 内面エポキシ樹脂粉体塗装				
	外面	JWWA K 139 合成樹脂塗料				
図名	フランジ短管				10K 形式2 75~150	
尺度	~	日付	10/12/13	図番	WAFSPED0-01	
材質	FCD(420-10)	承認	犬塚宣	検図	小山 作 神谷	
株式会社ハズ						