


JWWA G 114 : 準拠
水道用ダクタイル鋳鉄異形管

記号

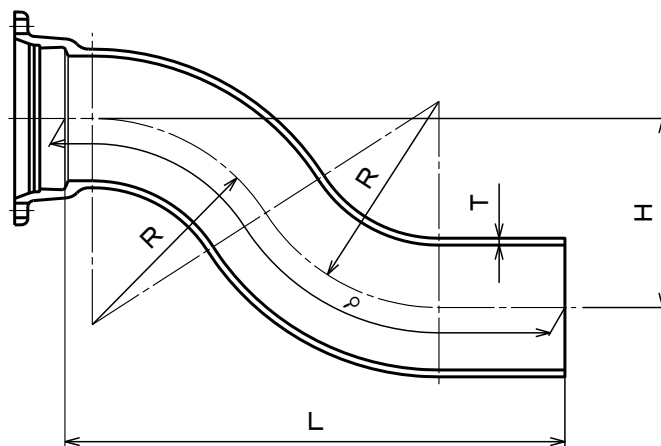

単位 mm

御指示品	個数	呼び径	管厚	各部寸法			管心長	質量 (kg)	呼び径
		D	T	H	R	L	ρ		D
		75	8.5	300	177	592	743	17.0	75
		100	8.5	300	208	642	778	22.8	100
		100	8.5	450	225	692	948	26.4	100
		150	9.0	300	267	722	838	36.6	150
		150	9.0	450	281	792	1011	42.2	150
		200	11.0	300	327	793	897	58.4	200
		200	11.0	450	347	893	1084	68.1	200
		250	12.0	300	375	845	941	80.9	250
		250	12.0	450	385	945	1124	93.8	250
		300	12.5	300	460	927	1012	112	300
		300	12.5	450	468	1047	1206	129	300
		350	13.0	300	460	948	1034	137	350
		350	13.0	450	468	1068	1228	158	350

塗装仕様	内面	JWWA G 112 内面エポキシ樹脂粉体塗装			
	外面	JWWA K 139 合成樹脂塗料			
図名	K形 乙字管 75~350				
尺度	~	日付	10/12/14	図番	WAKZPE*0-01
材質	FCD(420-10)	承認	犬塚宣	検図	神谷 作 星野
株式会社ハズ					