


JWWA G 114
水道用ダクタイトイル鑄鉄異形管

記号

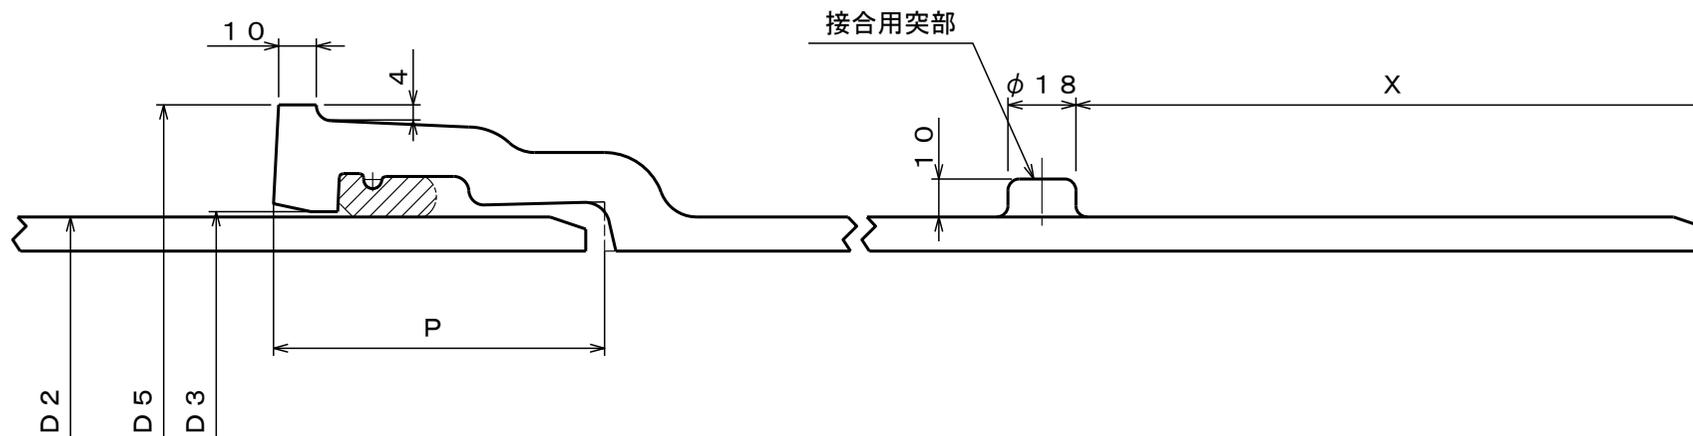

単位 mm

呼び径	外径	各部寸法				質量 (kg)	呼び径
D	D2	D3	D5	P	X	受口突部	D
75	93.0	95.8	144	76.5	157	3.61	75
100	118.0	120.8	174	82.3	162	4.97	100
150	169.0	171.8	228	87.8	168	7.26	150
200	220.0	223.0	282	95.2	173	10.9	200

注記1. 受口内面の形状は、破線の形状でもよい。
注記2. 挿し口の接合用突部は、円周上の4ヶ所等分の位置に設ける。

図名	T形ダクタイトイル鑄鉄異形管用接合部						
尺度	~	日付	10/12/14	図番	WAT1F**0-01		
材質	FCD(420-10)	承認	犬塚宣	検図	神谷	作図	星野

株式会社ハズ